




Producto: Filtro ATLAS
Product: ATLAS Filter

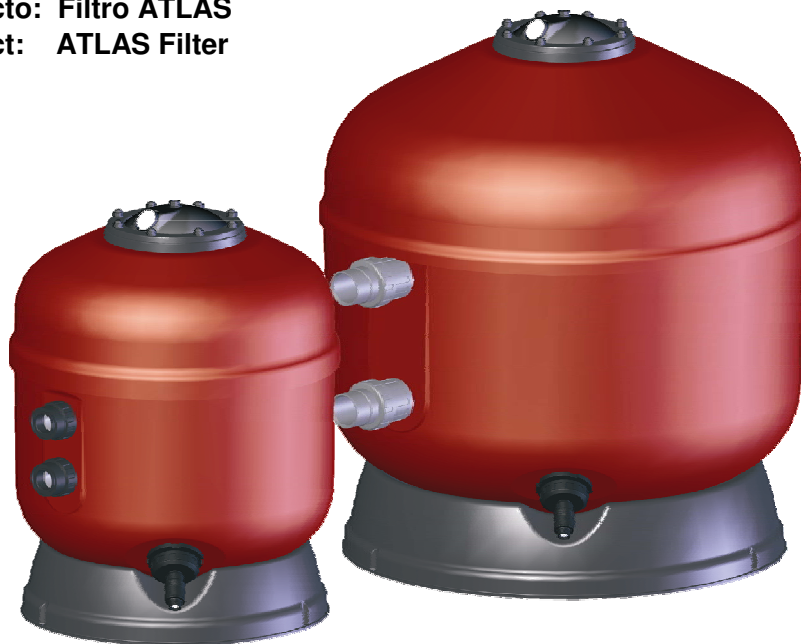

FILTRO "ATLAS"

FILTROS DE ARENA EN POLIESTER REFORZADO

- . Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- . Excelente acabado con Gel-coat color RAL 8029
- . El filtro se ha diseñado con un coeficiente de seguridad superior, para garantizar un perfecto funcionamiento.
- . La unión de los dos cuerpos del filtro se realiza mediante un sellado especialmente reforzado con fibra y resina de poliéster.
- . Tapa en plástico de gran diámetro.
- . Tapón para facilitar el vaciado de la arena en el filtro.
- . Montado con colectores de 1" y difusor de material plástico inalterable.
- . Tubería interior reforzada con tubos de PN-16
- . Descarga de arena 2 1/2"
- . Equipado con manómetro, purga de agua i aire manual
- . Conexiones para válvula selectora de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- . El filtro llevará incorporada una válvula de seguridad para evitar cualquier sobrepresión.
- . Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2.

FILTER "ATLAS"

REINFORCED POLYESTER SAND FILTERS

- . Made of polyester resins and glass fibre.
- . Excellent finish with gel-coat color RAL 8029
- . The filter has been designed with higher coefficient of security, to guarantee a perfect operation.
- . The union of the two bodies of the filter is carried out through a sealed specially reinforced with fiberglass and polyester resin.
- . Plastic lid large diameter.
- . Cap to make easier the sand discharge into the filter.
- . Fitted with 1" collector arms and diffuser made from unplasticised.
- . Interior pipe with tubes of PN-16
- . Sand purge of 2 1/2"
- . Fitted with pressure gauge, purge air and water manual
- . Connections to multiport valve with six positions filter, backwash, rinse, recirculate, waste and closed.
- . The filter has a valve of security for to avoid any overpressure.
- . Maximum working pressure of 2,5 Kg/cm2

Model/ Modelo	Description / Descripción
36596	Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø500 Side
36597	Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø600 Side
36598	Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø750 Side
36599	Filter / Filtro modelo "ATLAS" Ø900 Side



	FILTRO ATLAS ATLAS FILTER			
Código <i>Code</i>	36596	36597	36598	36599
Ø (mm)	500	600	750	900
Conexión (pulgadas) <i>Connections (inch)</i>	1 ½"		2"	2 ½"
Superficie filtración (m²) <i>Filtering surface (m²)</i>	0,19	0,30	0,44	0,64
Velocidad de filtración (m³/h/m²) <i>Filtering velocity (m³/h/m²)</i>	50			
Caudal (m³/h) <i>Flow (m³/h)</i>	9,5	15	22	30
Presión servicio (bar) <i>Working pressure (bar)</i>	2,5			
Carga arena (0,4-0,8mm) (kg) <i>Sand (kg)</i>	120	190	360	580
Peso neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	20	25	33	51

PACKAGING / EMBALAJE


Model/Modelo	Standard units / Unidades standard	Box dimension / Dimensiones (m ³)	Volume/ Volumen	Manufacturer / Empresa
36596	1	555x555x850	0.26 m3	POLTANK s.a.u.
36597	1	700x700x885	0.43 m3	POLTANK s.a.u.
36598	1	850x850x1045	0.75 m3	POLTANK s.a.u.
36599	1	970x970x1130	0.93 m3	POLTANK s.a.u.

- **Packaging type:** Cardboard box
- **Tipo de embalaje:** Caja de cartón



	Código	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	K (mm)
Filtro ATLAS / ATLAS filter	36596	400	120	545	830	125	300	1 1/2"
	36597	480	145	640	905	125	325	1 1/2"
	36598	550	165	790	1050	230	310	2"
	36599	630	190	940	1185	270	410	2 1/2"

*Approximate dimensions/ Dimensiones aproximadas

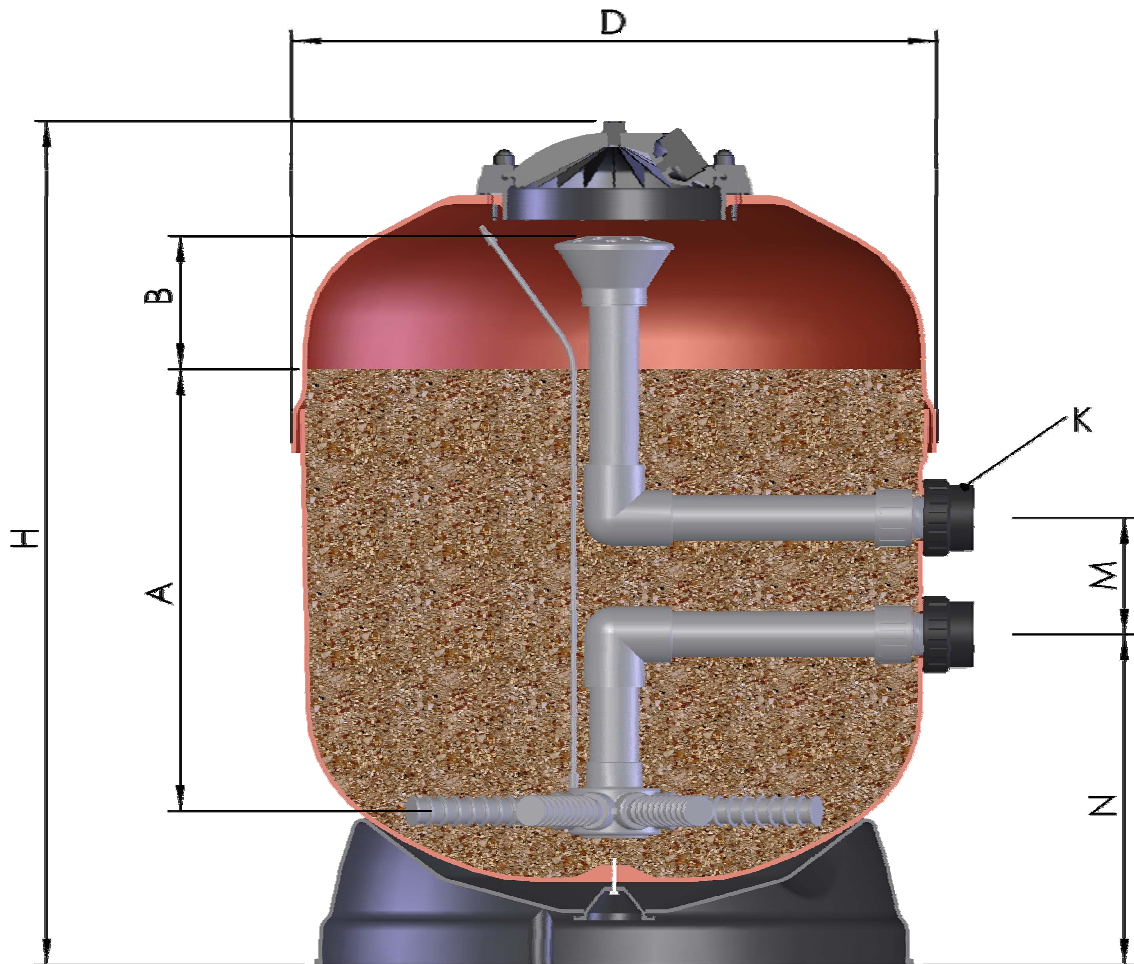

Descarga de arena de 2 1/2" y purga de agua 3/4"
con válvula de seguridad /
Sand drain of 2 1/2" and water drain of 3/4"
with security valve

